

**Feuersichere geprüfte Dokumenten- und Wertschutzschränke
kombinierter Einbruch und Feuerschutz
Modelle "Köln - Office"**

nach **VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N/0**

**u. EN 1047-1 S 60 P Feuer u. Sturzttest bei TU (Techn. Universität) Braunschweig
Klasse N/0 nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/165/2010 (3871)
(Erst-Zertifikat-Nr. P41/116/04/2007 (2516))**

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N/0 bei fachgerechter Verankerung: Privat bis € 40.000,-; gewerblich bis € 10.000,- (bei Anschluss an EMA verdoppelt sich der Versicherungsschutz.) Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 95 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Verriegelung über DB-Schloss (inkl. zwei Schlüsseln). Serienmäßig zur vorgeschriebenen **Bodenverankerung** vorgerüstet. Beschläge u.Scharniere 60mm vorstehend.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau **Die Tresore unter 500mm Außentiefe müssen wegen Kopflastigkeit bei geöffneter Tür verankert werden.**



Art. 44207



Klasse N/0
EN 1143-1



S 60 P
EN 1047-1



Art. 44214, 44228,
44224, 44223

**S60P = 60 Min.
zertifizierter Feuerschutz
für Daten durch
besondere Betonfüllstoffe
und spezielle Dichtungen.
Erfolgreicher
Feuerwiderstands- sowie
Feuerstoßtest bis 1090°C
und Sturzttest aus 9,15m
Fallhöhe.**



Hängegriff DB
Metall standard



Art. Nr.: 44220



Art. Nr.: 44221+22

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangs- maße H x B mm	Fach- boden Anzahl	Ordner- zahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
44200	KÖLN-Office 2-flg.	901	975	459	800	863	303	785x845	1	22	209	367
44201	KÖLN-Office 2-flg.	901	975	559	800	863	403	785x845	1	22	278	390
44202	KÖLN-Office 2-flg..	901	1128	459	800	1016	303	785x998	1	26	246	398
44203	KÖLN-Office 2-flg.	901	1128	559	800	1016	403	785x998	1	26	328	433
44204	KÖLN-Office 2-flg.	901	1282	459	800	1170	303	785x1152	1	30	284	439
44205	KÖLN-Office 2-flg.	901	1282	559	800	1170	403	785x1152	1	30	377	477
44206	KÖLN-Office 2-flg.	1045	975	506	944	863	350	929x845	2	22	285	410
44207	KÖLN-Office 2-flg.	1045	1128	506	944	1016	350	929x998	2	26	336	456
44208	KÖLN-Office 2-flg.	1045	1282	506	944	1170	350	929x1152	2	30	387	501
44209	KÖLN-Office 2-flg.	1189	975	459	1088	863	303	1073x845	2	33	285	429
44210	KÖLN-Office 2-flg.	1189	975	559	1088	863	403	1073x845	2	33	378	467
44211	KÖLN-Office 2-flg.	1189	1128	459	1088	1016	303	1073x998	2	39	335	477
44212	KÖLN-Office 2-flg.	1189	1128	559	1088	1016	403	1073x998	2	39	445	517
44213	KÖLN-Office 2-flg.	1189	1282	459	1088	1170	303	1073x1152	2	45	386	526
44214	KÖLN-Office 2-flg.	1189	1282	559	1088	1170	403	1073x1152	2	45	513	569
44220	mech. Zahlenkomb.schloss 1 Mio Verstellmöglichkeiten anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis											
44221	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereign.) mit elektr. Rev., anst.DB-Schloss gg.Mehrpr., Ereignisspeicher mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.44231)											
44222	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.44231)											
44223	Fachboden auf Teleskopschienen für alle Modelle , gg. Mehrpreis											
44224	Hängeregistratur auf Teleskopschienen für alle Modelle , gg. Mehrpreis											
44225	Elektronikschloss mit mech. Revision (Code-Combi B Kunststoff, 1 Master und 1 Benutzer, nicht auslesbar)											
44226	EMA-Komponenten (Innenbreite verr.sich um 40mm)KSM,Prüfsender,Schlossriegel,Türkontakt,Verteiler,Zuleitungskabel											
44227	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer) umstellbar anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis											
44228	Innentresor 2-flg.200mm H mit Trennwand mit Zyl.-Schl. versch. schließend für alle Mod. , gg. Mehrpreis											
44229	Innentresor 2-flg.250mm H mit Trennwand mit Zyl.-Schl. versch. schließend für alle Mod. , gg. Mehrpreis											
44230	Innentresor 2-flg.370mm H mit Trennwand mit Zyl.-Schl.versch.schließend f.Mod.44206-08,10,12,14, gg.Mehrpr.											
44231	CD-ROM und Auslekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)											
44232	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden											
44233	individuell einrichtb.Schubl.auf Teleskopsch.(Höhe:Front 100mm,Seiten-u.Rückw.80mm)ab Aussentiefe 471mm											
44234	Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x80-8.8 zur Befestigung des Tresors)											
44235	Mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser, gg. Mehrpreis (nicht bei Modellen 44200,44201, 44206 , 44209, 44210)											

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff Metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, 1 Bohrung 16mm im Boden (Schränk muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Türöffnungswinkel 180°, Lackierung RAL 7035

Baureihe "KÖLN OFFICE" S 60 P / GRAD 0/N

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außen- höhe	Außen- breite	Außen- tiefe	Innen- höhe	Innen- breite	Innen- tiefe hinter Feuer- falz bis Rück- wand	lichte Tür- durch- gangs- Höhe in mm	lichte Tür- durch- gangs- Breite in mm	lichte Innen- tiefe von TV- Blech bis Rück- wand in mm	Außen- tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außen- breite + Über- stand des Schlüs- sel bei 90° in mm	Freier Abstand bis zur Kopf- platte in mm	Abstand von Kopf- platte bis zum letzten Raster der Trä- gerleis- ten in mm	benötigte Gesamt- breite bei Tür- öffnungs- winkel für volle Türdurch- gangs- breite	benötigte Gesamt- breite bei Tür- öffnungs- winkel 180°	Türverriegelung			Hinter
																Bolzen / Zahl			
																Vorn	Ab- stand mm	Ober/ unten	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	P	Q	S	T				
44200	901	975	459	800	863	290	785	845	303	941	1011	105	58	1587	1916	3	248	je2/2	3 feste Bolzen
44201	901	975	559	800	863	390	785	845	403	1041	1011	105	58	1587	1916	3	248	je2/2	
44202	901	1128	459	800	1016	290	785	998	303	1017	1164	105	58	1848	2222	3	248	je2/2	
44203	901	1128	559	800	1016	390	785	998	403	1117	1164	105	58	1848	2222	3	248	je2/2	
44204	901	1282	459	800	1170	290	785	1152	303	1094	1318	105	58	2108	2530	3	248	je2/2	
44205	901	1282	559	800	1170	390	785	1152	403	1194	1318	105	58	2108	2530	3	248	je2/2	
44206	1045	975	506	944	863	337	929	845	350	988	1011	249	52	1587	1916	3	320	je2/2	
44207	1045	1128	506	944	1016	337	929	998	350	1064	1164	249	52	1848	2222	3	320	je2/2	
44208	1045	1282	506	944	1170	337	929	1152	350	1141	1318	249	52	2108	2530	3	320	je2/2	
44209	1189	975	459	1088	863	290	1073	845	303	941	1011	73	96	1587	1916	3	392	je2/2	
44210	1189	975	559	1088	863	390	1073	845	403	1041	1011	73	96	1587	1916	3	392	je2/2	
44211	1189	1128	459	1088	1016	290	1073	998	303	1017	1164	73	96	1848	2222	3	392	je2/2	
44212	1189	1128	559	1088	1016	390	1073	998	403	1117	1164	73	96	1848	2222	3	392	je2/2	
44213	1189	1282	459	1088	1170	290	1073	1152	303	1094	1318	73	96	2108	2530	3	392	je2/2	
44214	1189	1282	559	1088	1170	390	1073	1152	403	1194	1318	73	96	2108	2530	3	392	je2/2	

Belastung (in kN 1kN=100kg)


Art.-Nr.	44200	44201	44202	44203	44204	44205	44206	44207	44208	44209	44210	44211	44212	44213	44214
Gewicht	367kg	390kg	398kg	433kg	439kg	477kg	410kg	456kg	501kg	429kg	467kg	477kg	517kg	526kg	569kg
Aufstellfläche	0,4m²	0,5m²	0,5m²	0,6m²	0,6m²	0,7m²	0,5m²	0,6m²	0,6m²	0,4m²	0,5m²	0,5m²	0,6m²	0,6m²	0,7m²
Belastung	8,2kN/m²	7,2kN/m²	7,7kN/m²	6,9kN/m²	7,5kN/m²	6,7kN/m²	8,3kN/m²	8,0kN/m²	7,7kN/m²	9,6kN/m²	8,6kN/m²	9,2kN/m²	8,2kN/m²	8,9kN/m²	7,9kN/m²

Art.-Nr. 44210

Frontansicht

Seitenansicht

Draufsicht

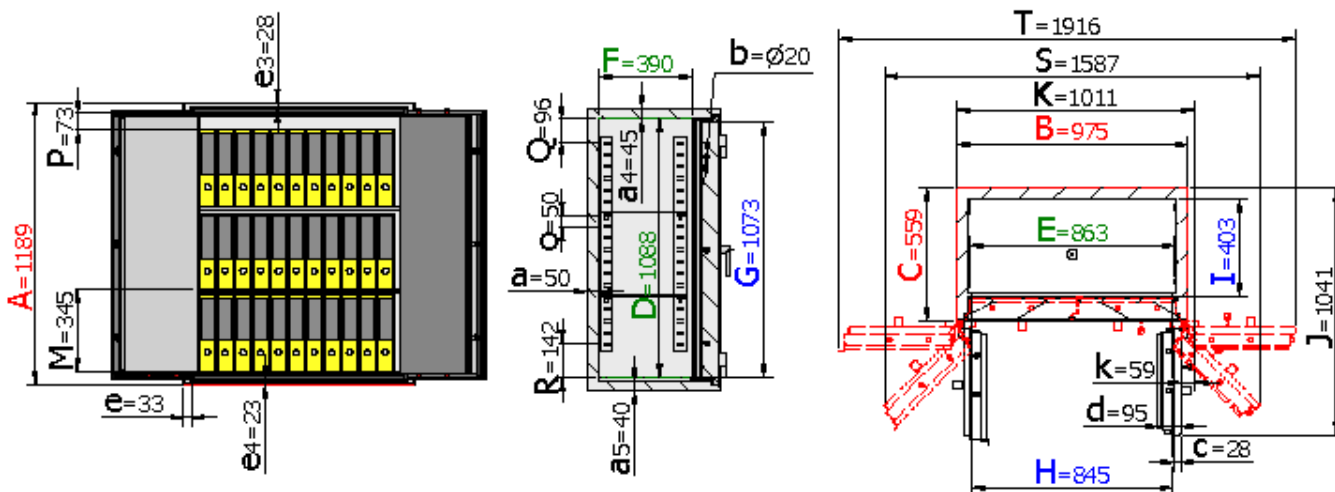

Legende

Wandungs- stärke	Kopf- platten- stärke	Boden- wand- stärke	Bolzen- durch- messer	Stärke der Tür- blattauf- kantung	Gesamt- Türstärke	Rahmen- stärke	obere Rahmen- stärke	untere Rahmen- stärke	Vorstand des Be- schlages bzw. Schlüssels	Raster- abstand der Träger- leiste
a	a4	a5	b	c	d	e	e3	e4	k	o

Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Träger- leisten in mm
M	R



Baureihe "KÖLN OFFICE" S 60 P / GRAD 0/N

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


Ordneranzahl




Art. 44200-44201
22 Ordner 75mm




Art. 44202-44203
26 Ordner 75mm

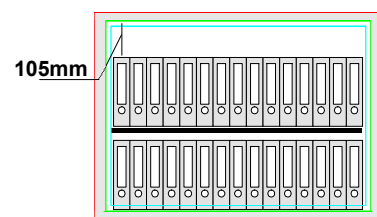


Art. 44204-44205
30 Ordner 75mm




Art. 44206
22 Ordner 75mm




Art. 44207
26 Ordner 75mm

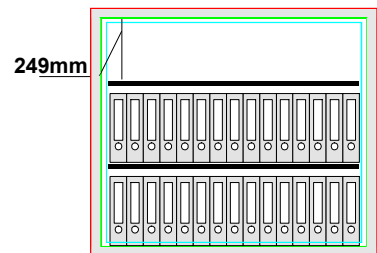


Art. 44208
30 Ordner 75mm



Art. 44209-44210
33 Ordner 75mm



Art. 44211-44212
39 Ordner 75mm

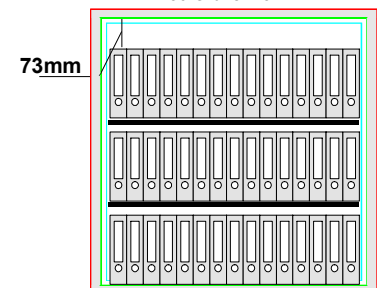

Art. 44213-44214
45 Ordner 75mm


Baureihe "KÖLN OFFICE" S 60 P / GRAD 0/N

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]










FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Registereinteilung



Um die Resthöhe zu nutzen, kann man über bzw. unter der Hängeregistratur einen Fachboden einsetzen. Bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 44232).

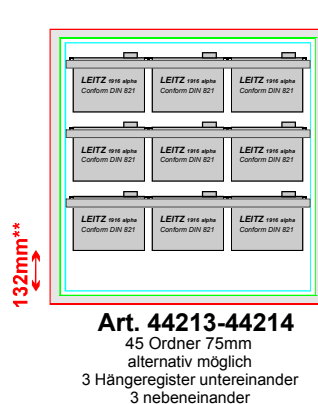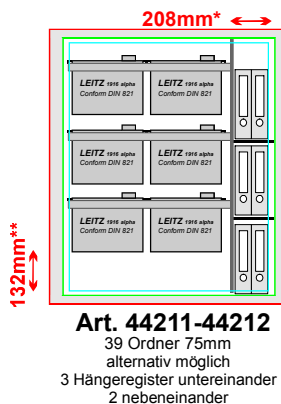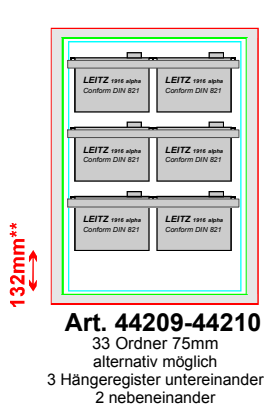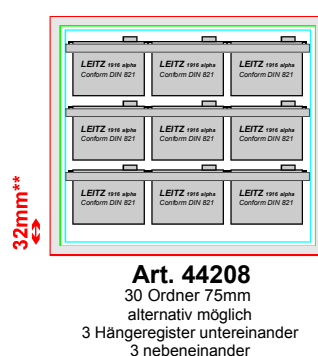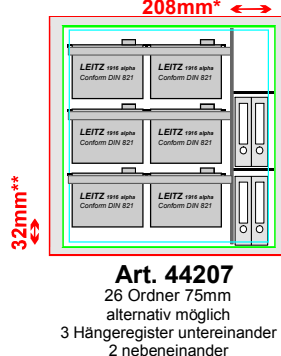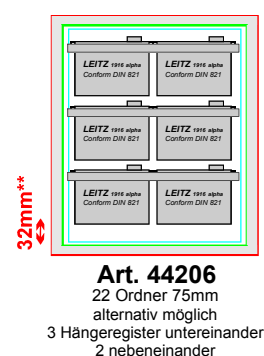

*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 44202-44203, 44207, 44211-44212 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).

**nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur